



Porte sezionali automatiche. **Linea Italia**

Residenziali e industriali



Porte sezionali residenziali per garage

Scorrimento verticale **SR** e **SRV**



La porta sezionale è composta da pannelli orizzontali, collegati fra loro mediante cerniere e che scorrono verticalmente disponendosi a fine apertura parallelamente al soffitto. Questo particolare meccanismo consente l'utilizzo di tutta la superficie interna del garage. Le dimensioni massime sono L = 7,5m - H = 3,25 m. (L = 12 m H = 3,25 per SLS)

Le porte Aprico oltre a garantire la sicurezza delle persone, rispettano anche l'ambiente, essendo composte da materiali non inquinanti (esenti da CFC) che permettono l'isolamento termico e favoriscono allo stesso tempo il risparmio energetico.

Aprico propone due sistemi di porte sezionali a scorrimento verticale: uno con **albero molle a rotazione serie SR** e il secondo con **molle verticali a trazione serie SRV**. Aprico propone anche porte residenziali a scorrimento laterale serie SLD e SLS.



Porte sezionali residenziali per garage

Scorrimento laterale **SLD** e **SLS**



SLS e SLD sono le porte ideali in situazioni in cui è necessario eliminare l'ingombro in architrave .

La parte meccanica di movimentazione prevede lo scorrimento dei pannelli per mezzo di una guida ad architrave senza l'utilizzo di carrelli a pavimento.

La chiusura ermetica della porta è garantita da un mix di guarnizioni in gomma e spazzole su tutto il perimetro.







Serie **SR-SRV-SLD-SLS** Estetica **BIDOGA**

Moderna combinazione di linee per un effetto estetico rigoroso ed essenziale. **Finiture lisce e goffrate legno** a seconda del modello.

PANNELLI H 500


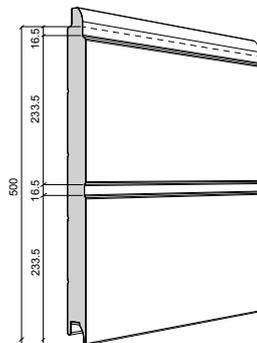


VISTA ESTERNA

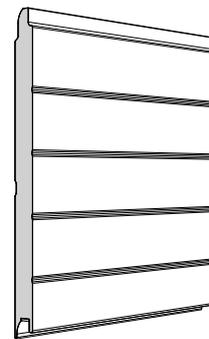

VISTA INTERNA

PANNELLI H 600

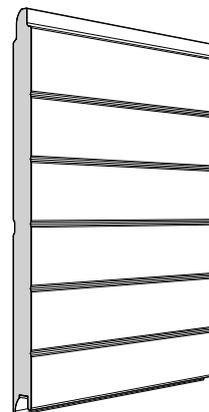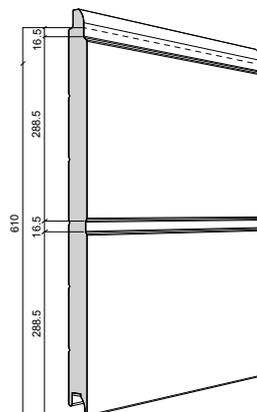

Pannello coibentato in acciaio zincato spessore 0,5 con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Pannello brevettato con doga centrale di uguale dimensione alla giuntura dei pannelli per garantire un effetto estetico omogeneo.

Porta SR Modello TOC Quercia Scuro To




Modello SPL


La perfetta unione tra la moderna eleganza della **finitura liscia** e la ricercatezza classica della **grande scanalatura centrale** di ogni pannello lo rendono adatto ad applicazioni nei più svariati contesti architettonici.



FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010



FINITURA ESTERNA
LISCIO

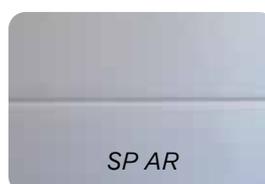

SPL RAL 9006



SPL RAL 9010




SPL RAL 7016



TINTE RAL
A RICHIESTA



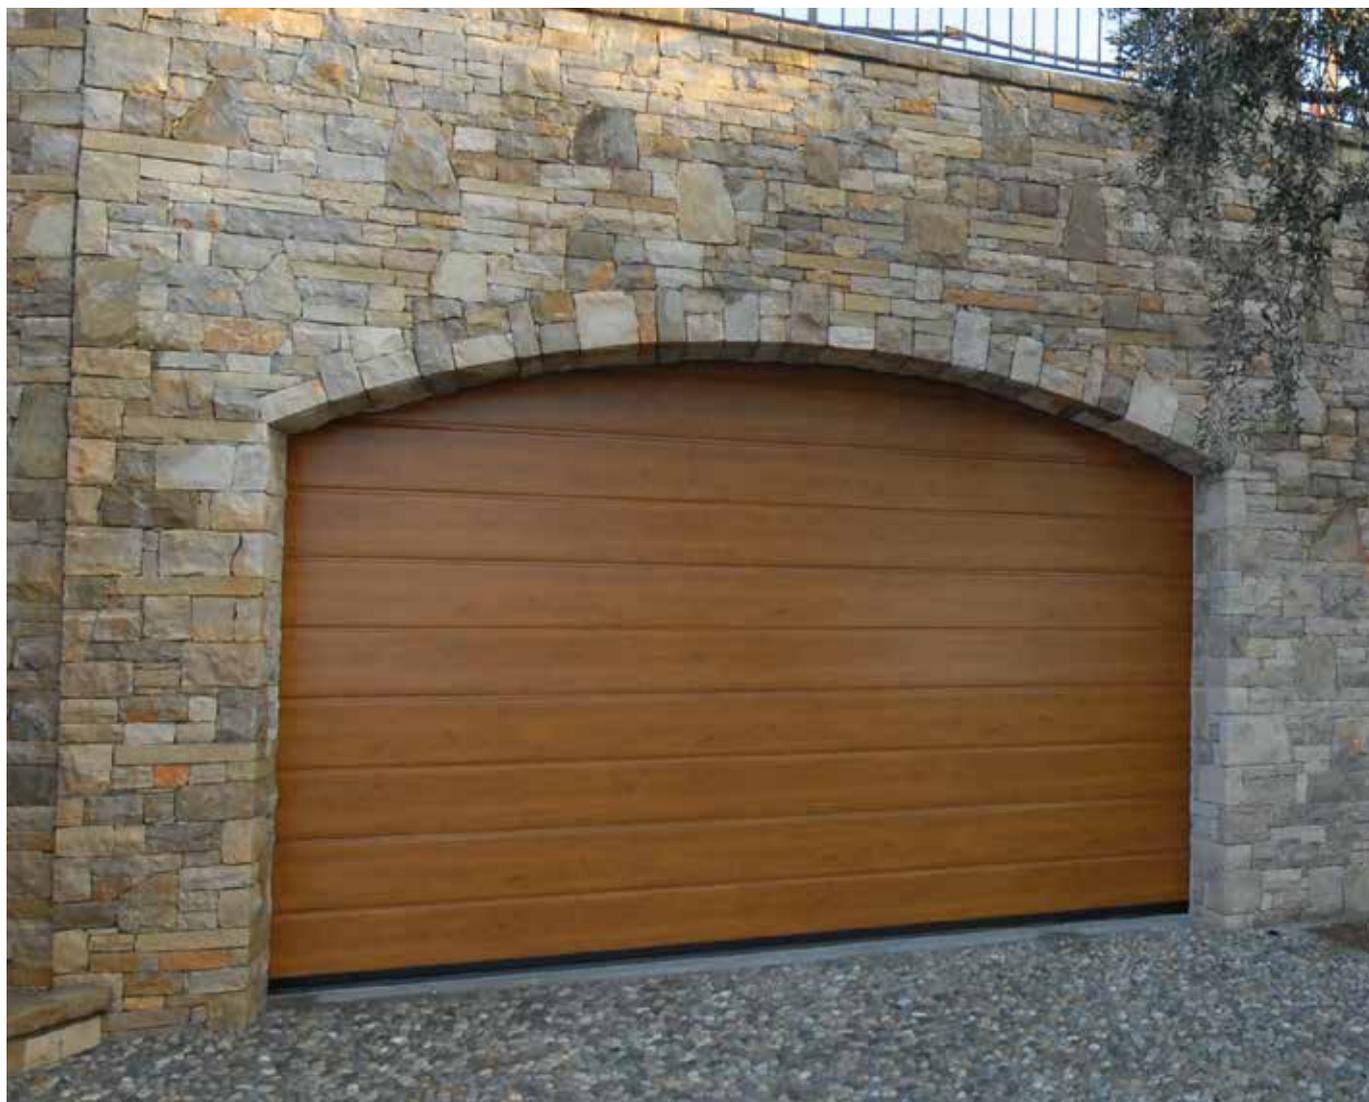


Modello TOC

Questo modello riproduce fedelmente l'effetto del **legno** con il vantaggio di un'estetica pregiata senza bisogno di manutenzione nel tempo.



FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010



FINITURA ESTERNA
LISCIO



TO RC

TOC ROVERE
SBIANCATO



TO PL

TOC QUERCIA CHIARO



TO PQ

TOC QUERCIA SCURO



Modello GOS


Stile classico e rigoroso esaltato dalla **finitura gofrata** e venatura in rialso ad **effetto legnoso**.



FINITURA INTERNA
GOFRATO STUCCO
RAL 9010



FINITURA ESTERNA
GOFRATO LEGNO

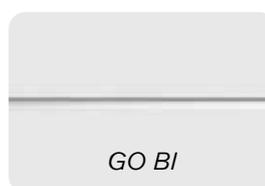

GO BI

GOS RAL 9010



GO VD

GOS RAL 6005



GO MR

GOS RAL 8014



TINTE RAL
A RICHIESTA







Serie **SR-SRV-SLD-SLS** Estetica **MULTIDOGA**

Espressione di una sobria eleganza disponibile nella **finitura liscia** o nella **finitura goffrata legno**.

PANNELLI H 500


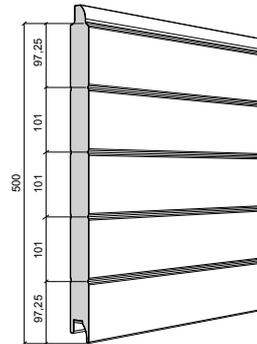


VISTA ESTERNA

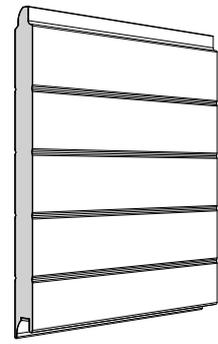

VISTA INTERNA

PANNELLI H 600

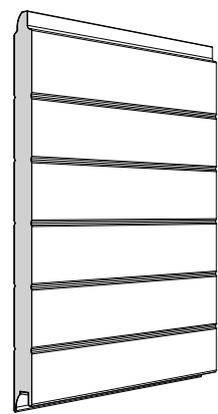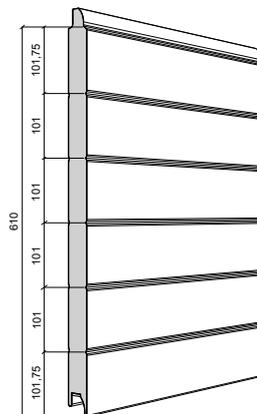

Pannello coibentato in acciaio zincato spessore 0,5 con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo.

Porta SR Modello SEP SE SL




Modello AMP


Elegante **finitura liscia multidoga**: moderna combinazione di linee che esaltano l'essenzialità di un modello adatto ad inserirsi perfettamente in contesti di diverso stile architettonico.



*FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010*



*FINITURA ESTERNA
LISCIO*

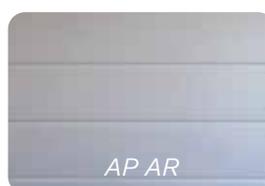

AMP RAL 9006



*TINTE RAL
A RICHIESTA*






Modello SEP

Il fascino dell'**effetto legno** sulla **superficie liscia a doghe**, inalterabile nel tempo.



FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010



FINITURA ESTERNA
LISCIO



SL PQ

SEP QUERCIA SCURO



SE PL

SEP QUERCIA CHIARO



Modello PAN


Finitura gofrata ad effetto legno per un risultato che esprime essenzialità e rigore; disponibile in tutta la gamma RAL.



FINITURA INTERNA
GOFRATO STUCCO
RAL 9010




FINITURA ESTERNA
GOFRATO LEGNO

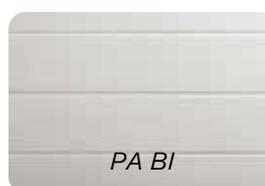

PAN RAL 9010



PAN RAL 9006

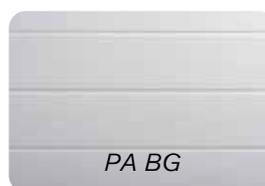

PAN RAL 9002



TINTE RAL
A RICHIESTA







Serie **SR-SRV-SLD-SLS**

Estetica PIANA


L'assenza di doghe e la **finitura liscia o gofrata** fanno di questa serie la più moderna e tecnologica.

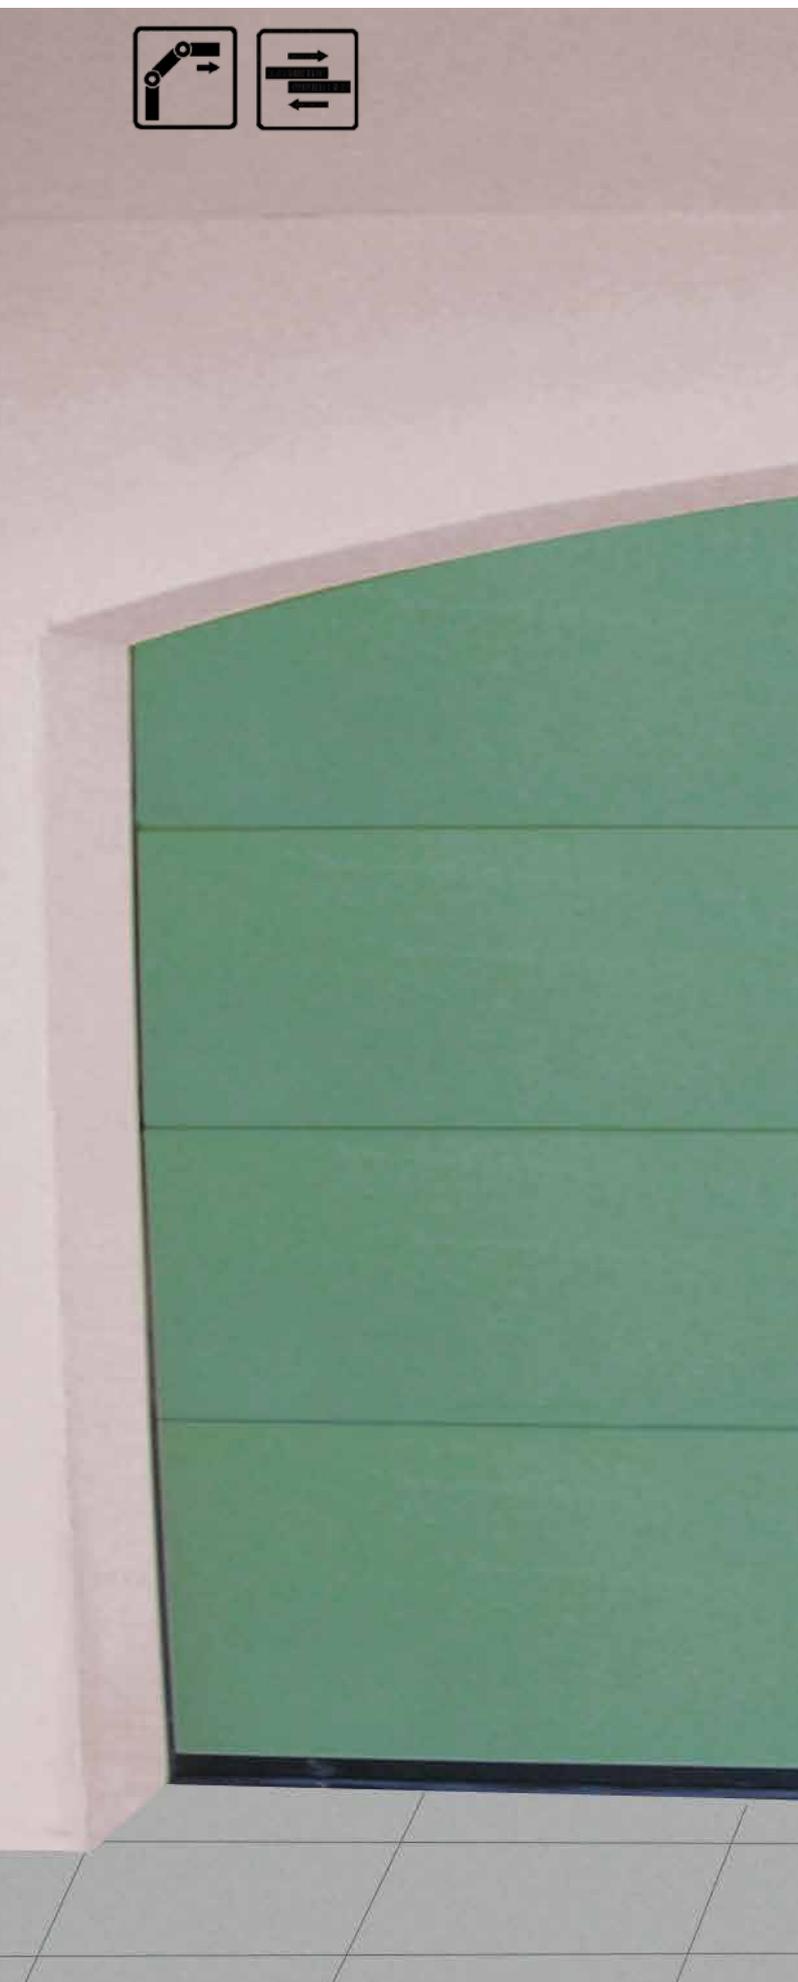

PANNELLI H 500

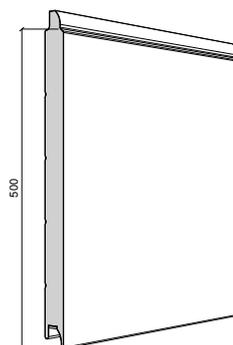

VISTA ESTERNA

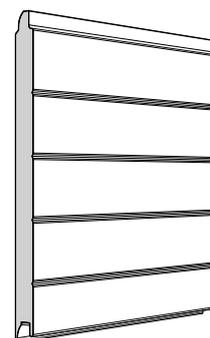

VISTA INTERNA

Pannello coibentato in acciaio zincato spessore 0,6 con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo.

Porta SR Modello RON RAL Personalizzato




Modello RON

Eleganza e semplicità sulla superficie liscia disponibile in tutta la gamma RAL adatto per l'inserimento in contesti moderni e rigorosi.



FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010



FINITURA ESTERNA
LISCIO



RO BI

RON RAL 9010




RO BP

RON POLIGRAIN 9010




RO GP

RON POLIGRAIN 7016

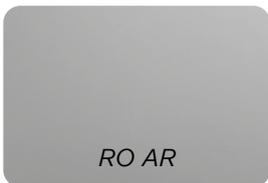

RO AR

RON RAL 9006

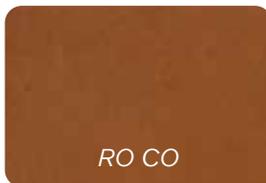

RO CO

RON CORTEN



RO PE

RON RAL 1013



RO GI

RON IRON SIMIL 9006



RO IR

RON IRON SIMIL 9016



RAL A RICHIESTA






Modello AMA


La perfetta combinazione tra l'**effetto legno** e la **finitura liscia** del pannello creano eleganza e modernità allo stesso tempo.



*FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010*




*FINITURA ESTERNA
LISCIO*

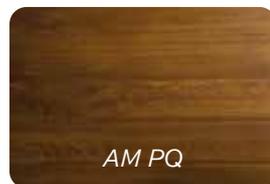

AM PQ

AMA QUERCIA SCURO

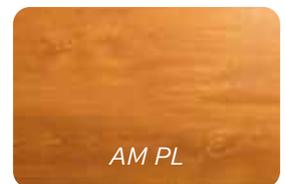

AM PL

AMA QUERCIA CHIARO



Modello BAI

L'assenza di doghe unita alla **finitura gofrata** donano alla porta uno stile semplice e moderno.



*FINITURA INTERNA
GOFRATO STUCCO
RAL 9010*



*FINITURA ESTERNA
GOFRATO LEGNO*




BA BI

BAI RAL 9010



BA VR

BAI RAL 6009

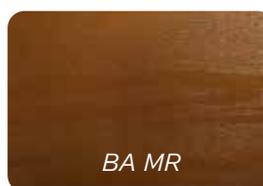

BA MR

BAI RAL 8014



*TINTE RAL
A RICHIESTA*







Serie **SR-SRV-SLD-SLS** Estetica **CASSETTATA**

Stile tradizionale che riprende la ricerca del particolare e dell'artigianalità tipica del legno.

PANNELLI H 500

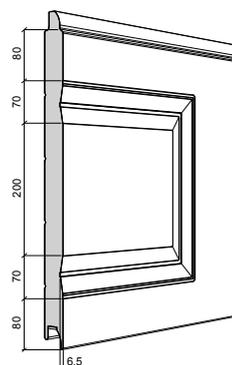

VISTA ESTERNA

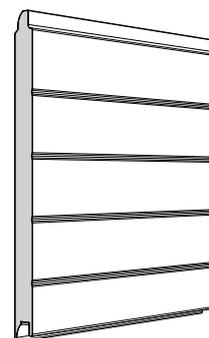

VISTA INTERNA

Pannello coibentato in acciaio zincato spessore 0,5 con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo.

Porta SR Modello ALA AL BI



Modello ALA

Modello di forte personalità grazie alle **impronte cassetate** che donano alla porta un carattere deciso. Disponibile nella **finitura gofrata legno**.



*FINITURA INTERNA
GOFRATO STUCCO
RAL 9010*



*FINITURA ESTERNA
GOFRATO LEGNO
RAL 9010*



ALA RAL 9010



*TINTE RAL
A RICHIESTA*






Serie **SR-SRV-SLD-SLS**


Estetica VEN

Pannelli con **micro doghe** orizzontali a creare un inconfondibile **effetto veneziana**. Una porta di forte personalità, capace di rendere unica ed esclusiva l'abitazione.

PANNELLI H 500

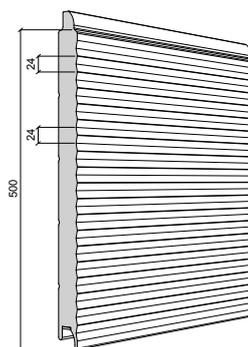

VISTA ESTERNA

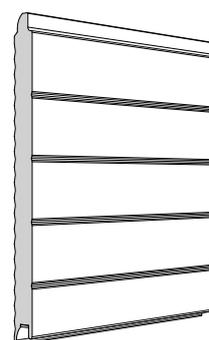

VISTA INTERNA

Pannello coibentato in acciaio zincato spessore 0,5 con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo.

Porta SR Modello PAR PP BI




Modello PAR

Un pannello brevettato che riporta **micro doghe orizzontali** creando un inconfondibile **effetto veneziana**.



*FINITURA INTERNA
GOFFRATO STUCCO
RAL 9010*



*FINITURA ESTERNA
LISCIO*



*PP AR
PAR RAL 9006*



*PP BI
PAR RAL 9010*



*TINTE RAL
A RICHIESTA*





MAD

La porta da garage elegante e raffinata in legno marino Okumè

I portoni sezionali residenziali modello Mad sono composti da pannelli di spessore 40 mm realizzati in **legno marino di okumè**, un pregiato legno idrorepellente e leggero.

I portoni potranno essere realizzati fino a larghezze di 4,8 m ed altezze di 3,1 m e sono disponibili per tutti i tipi di scorrimento del portafoglio Aprico.

Essendo un prodotto di design, sono state create **tre eleganti estetiche**, ognuna realizzabile in tredici diverse tinte.

Per esaltarne il pregio ed elevare la nobiltà del manto, la porta viene fornita con gli **accessori** del manto di **colore nero**.


Su richiesta, sono disponibili altri optional per impreziosire il prodotto, come oblò realizzati in legno con tamponamento in policarbonato o vetro antisfondamento.

Accessori di colore nero conferiscono eleganza alla parte interna del manto, rendendolo a tutti gli effetti un elemento di design.

Un prodotto nuovo ed elegante, pensato per chi vuol fare della propria porta un elemento di design perfettamente integrato all'architettura dell'abitazione.

Portone serie SR Modello Mad3


Estetiche

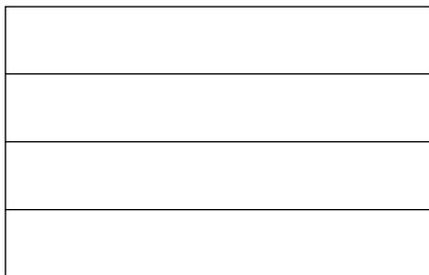

MAD 1*


ESTETICA PIANA

*Disponibile fino a larghezze di 3,1 m

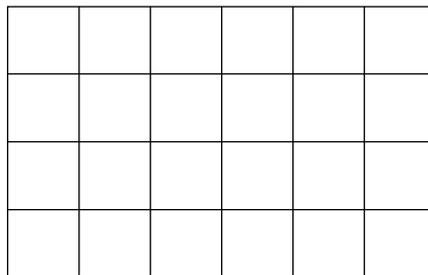

MAD 2

ESTETICA QUADRA

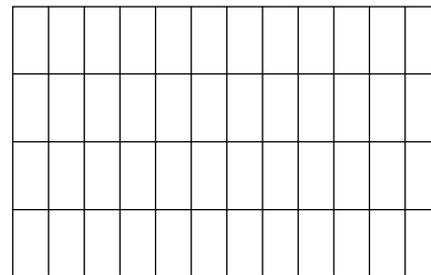

MAD 3

ESTETICA MULTIDOGA VERTICALE

Finiture

TINTE DISPONIBILI LEGNO



MIELE



ROVERE



DOUGLAS



CILIEGIO



MOGANO



NOCE



VERDE

TINTE DISPONIBILI LACCATE



VERDE
MUSCHIO



VERDE
ABETE



GRIGIO
ANTRACITE



BIANCO
GRIGIO



ALLUMINIO
BRILLANTE



BIANCO
PURO

Oblò



VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA

Sono disponibili su richiesta pregiati oblò in legno con tamponamento di 6 mm in policarbonato o vetro antisdondamento.





Serie **SP** - Versione speciale

Porte sezionali **PANORAMA** vetrate o grigliate

Il modello PANORAMA è disponibile nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. Aprico garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati. Disponibile nei vari colori RAL o effetto legno. Le dimensioni massime sono: L = 6,5 m - H = 3,25 m.



Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, Aprico propone il modello PANORAMA GRIGLIATO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello.

Sono disponibili griglie con aerazione vuoto su pieno del 50% oppure dell'81%.





Serie **SLD-SLS** - Versione speciale

Porte sezionali a scorrimento laterale

SLS e SLD sono le porte ideali in situazioni in cui è necessario eliminare l'ingombro in architrave. La parte meccanica di movimentazione prevede lo scorrimento dei pannelli per mezzo di una guida ad architrave senza l'utilizzo di carrelli a pavimento. La chiusura ermetica della porta è garantita da un mix di guarnizioni in gomma e spazzole su tutto il perimetro.



Nuova ed esclusiva intelaiatura perimetrale in alluminio con spazzolini per una ottimale coibentazione della porta. Incontro a pavimento: è prevista una soglia ribassata che non ostacola il passaggio.

Porta laterale singola **SLS**

Larghezza massima realizzabile $L = 6$ m ed altezza massima $H = 3,25$ m.



Porta laterale doppia **SLD**

Larghezza massima realizzabile $L = 12$ m ed altezza massima $H = 3,25$ m.





Porta pedonale inserita brevettata



Possibilità di utilizzo su tutte le estetiche e modelli ad esclusione dell'estetica cassetata.

Le caratteristiche che la rendono preziosa:


- Cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio, silenziose e autolubrificanti
- Profili in alluminio senza rivetti esterni, con finitura che garantisce linearità e pulizia
- Possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti di chiusura.



Soglia ribassata 18mm



Porta pedonale passo-uomo laterale

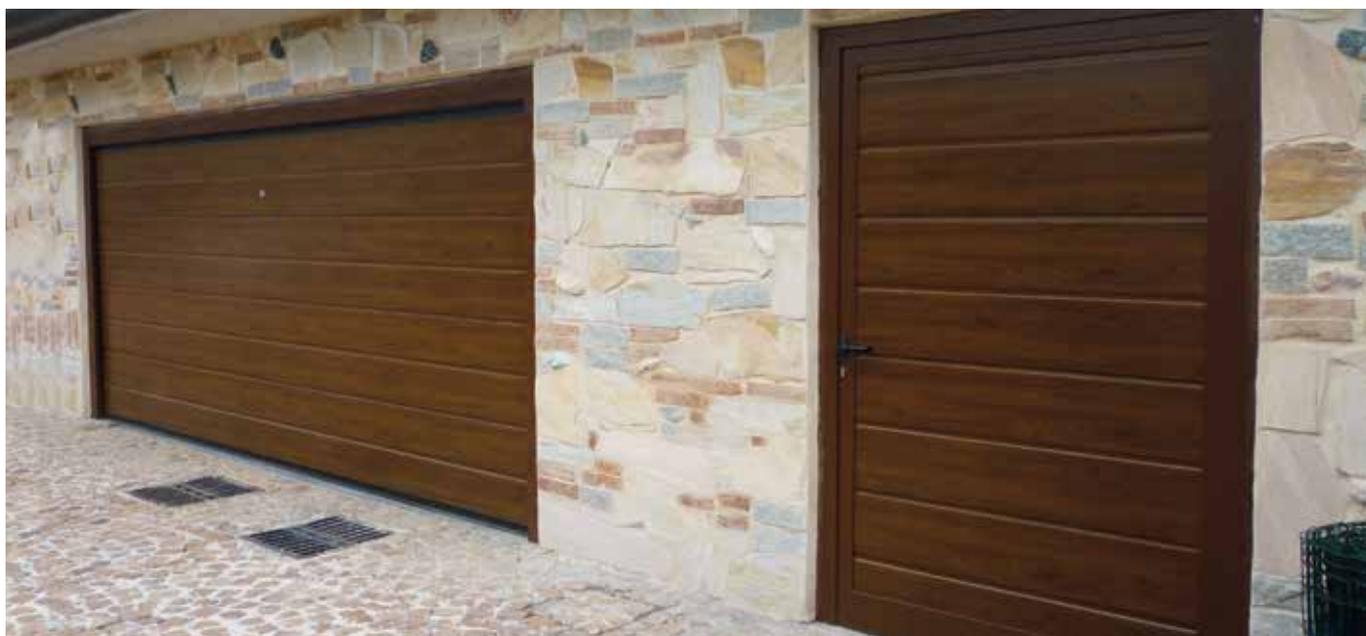

Con telaio in alluminio verniciato, è prevista in dimensioni da 900 a 1200 mm di larghezza e da 2100 a 2500 mm di altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta è possibile avere dimensioni e colore del telaio speciali. Le porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle porte sezionali. Sono disponibili accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche e sopra-luce vetrati.

Accessori - oblò



Oblò rettangolare esterno bianco o nero con inglesina interno bianco 322x488 mm



Oblò rettangolare finitura liscia esterno grigio RAL 7016 interno bianco 364x530 mm



Oblò rettangolare esterno simil legno quercia chiaro o scuro interno bianco 324x490 mm



Oblò quadrato esterno alluminio spazz. interno bianco | vetro opaco di sicurezza 3+3 290x290 mm



Oblò rettangolare esterno cromato interno bianco 324x490 mm



Oblò quadrato esterno quercia chiaro o quercia scuro interno bianco con tamponamento esterno trasparente in APET e interno opaco in CIPET o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm 290x290 mm



Oblò rettangolare motivo legnoso esterno bianco o nero interno bianco 324x490 mm



Oblò ovale nero interno ed esterno 660x340 mm



Griglia di aerazione bianca o nera 132x338 mm



Oblò rettangolare finitura liscia bianco interno e esterno 364x530 mm



Guide verniciate bianco RAL9016 tassativamente richiedere in ordine



Maniglia con pomolo esterno nera per porte manuali o come sblocco motore nel caso di porte motorizzate.



Veletta grigliata di aereazione che sostituisce il tubolare in architrave in ferro verniciato RAL9010 o in tinte RAL a richiesta.



Oblò antieffrazione nero 146x609 mm





Le porte sezionali Aprico della serie SR, presentano soluzioni all'avanguardia ed innovative in ambito di sicurezza, semplicità di posa ed impatto estetico.



1_ Carter copri-molle

Esclusivo carter copri-molle brevettato che garantisce ottimi risultati estetici e funzionali. Solo nello scorrimento WA. Optional SU RICHIESTA.



2_ Dispositivo anticaduta

Dispositivo anticaduta in caso di rottura delle funi "a scomparsa" brevettato, con meccanismo incorporato nel pannello.




3_ Cerniera laterale

Nuova cerniera laterale brevettata con posizionamento rapido ruota di scorrimento.



4_ Sistema di scorrimento ribassato

Scorrimento brevettato che garantisce apertura e chiusura con rotazione in 150 mm e ingombro in architrave di 150 mm con porte motorizzate totalmente aperte.

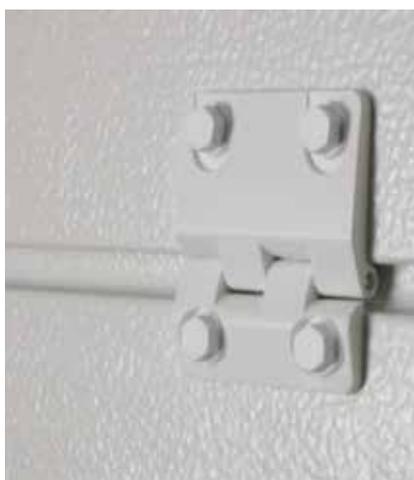

5_ Cerniera centrale antirumore

Cerniera esclusiva in materiale vetro-plastico, riduce la rumorosità della porta in fase di movimento.



6_ Fotocellula di sicurezza TSD

Nuova ed esclusiva fotocellula di sicurezza. Arresta e inverte la corsa della porta PRIMA DELL'IMPATTO CON L'OSTACOLO.



7_ Struttura portante speciale

Sistema brevettato di assemblaggio della struttura portante in acciaio.

Disponibili SU RICHIESTA anche verniciate in tinta RAL 9016.



8_ Protezione anti schiacciamento

Protezione innovativa che impedisce il potenziale schiacciamento delle dita.



9_ Staffe fissaggio a soffitto

Garantiscono qualità e durata sotto sforzo.

PER LE CERTIFICAZIONI
VEDI FASCICOLO TECNICO





Portoni sezionali industriali

Modello Rio 40-60-80

Serie **SI**

I portoni sezionali industriali standard della serie SI hanno dimensioni in larghezza fino a 7,5 m e in altezza fino a 5,75 m. Fornibili in versione motorizzata o manuale, questi portoni sono prodotti con pannelli aventi spessore 40 - 60 - (a richiesta) 80 mm in doppia lamiera zincata preverniciata di spessore 0,5 mm, coibentati con poliuretano ad alta densità, a doghe passo 120 mm e finitura interna ed esterna con goffatura effetto stucco. I pannelli sono inoltre dotati di rinforzo interno per un fissaggio sicuro di cerniere e carrelli laterali. Tutti i portoni sono dotati di dispositivi di sicurezza in caso di rottura funi o molle e la loro velocità di apertura in configurazione standard è di 130 mm/sec.

Disponibili in architrave standard di 450 mm o, a richiesta, con scorrimento inclinato e parzialmente o totalmente verticale. I portoni aventi larghezza superiore a 5,0 m prevedono nella versione standard cassette laterali e rotelle di scorrimento maggiorate oltre a speciali omega di rinforzo.

Serie **SM** senza gruppo di torsione

I portoni sezionali industriali della serie SM hanno dimensioni standard in larghezza fino a 8,1 m e in altezza fino a 7,5 m. Concepiti per rispondere alle esigenze di mercato più estreme, questi portoni sono prodotti con pannelli aventi spessore 40 - 60 o, a richiesta, 80 mm realizzati in doppia lamiera zincata preverniciata di spessore 0,5 mm, coibentati con poliuretano ad alta densità; le testate sono rinforzate da profili di acciaio preverniciato di spessore 1,5 mm con prefori.

I portoni della serie SM sono privi di gruppo torsione e garantiti per 1.000.000 di cicli e la loro velocità di apertura può variare da 163 a 653 mm/sec in base al tipo di motore e di inverter installato. Disponibili in architrave standard di 700 mm o, a richiesta, con scorrimento inclinato e parzialmente o totalmente verticale. Sono realizzabili portoni di dimensioni superiori a quelle massime previa verifica di fattibilità.

Portone serie SI modello Rio RAL 9006



Serie SI Portoni sezionali industriali



Portone sezionale serie SI in versione speciale con pannello modello Ron verniciato in tinta RAL personalizzato.




Portone sezionale serie SI con omega di rinforzo.



Portone sezionale serie SI con gruppo torsione in versione ribassata.





Serie **SI-SM**

Porta pedonale

Esempio di realizzazione di porta sezionale serie SI con porta pedonale inserita L = 1200 mm con maniglione antipanico con 3 punti di chiusura.

Le caratteristiche che la rendono preziosa sono: cerniere a scomparsa e profili in alluminio senza rivetti esterni, con finitura che garantisce linearità e pulizia

Possibilità di serrature a 3 o 5 punti di chiusura, maniglione antipanico, soglia ribassata.



Accessori



Oblò ovale
nero interno ed esterno
660x340 mm



Griglia di aerazione
bianca o nera
132x338 mm



Oblò ovale
nero interno ed esterno
per pannello da 60 mm
637x334 mm



Oblò rettangolare
motivo legnoso
esterno bianco o nero
interno bianco
324x490 mm



Oblò antieffrazione nero
146x609 mm



Oblò antieffrazione nero
203x609 mm



Chiavistello laterale
di sicurezza



Maniglia nera
ergonomica
di sollevamento




Serie **SI-SM**

Riepilogo estetiche e colori



40 mm

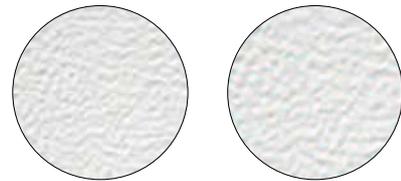

FINITURA INTERNA - ESTERNA GOFFRATO STUCCO



RG RS

RAL 3000



RG BL

RAL 5010



RG BG

RAL 9002



RG AR

RAL 9006



RG BI


RAL 9010



TINTE RAL



60 mm (A richiesta disponibili 80 mm)

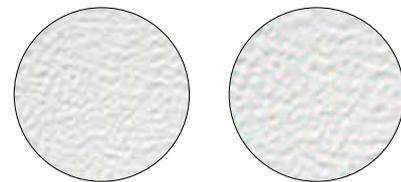

FINITURA INTERNA - ESTERNA GOFFRATO STUCCO



RG AR

RAL 9006



RG BI

RAL 9010



TINTE RAL

PER LE CERTIFICAZIONI
VEDI FASCICOLO TECNICO



Porta basculante BAS con motorizzazione nascosta e pannelli coibentati


BAS PORTA per garage con meccanica a contrappesi e sistema di apertura auto innalzante con pannelli coibentati da 40 mm in acciaio zincato con spessore fino a 0,5 mm, o con pannelli in legno. E' la porta ideale per chi è alla ricerca di un prodotto con un design semplice e che internamente non prevede le guide a soffitto tipiche della porta sezionale.



Caratteristiche

MANTO CON PANNELLI COIBENTATI

Composto da elementi a doppia parete di spessore 40 mm realizzati con lamiera di acciaio zincata, schiumata in poliuretano (esente da CFC) colore interno bianco. Protezione salvadita interno ed esterno. Coefficiente di isolamento termico $U=0,48$ W/mqk. BAS è disponibile con pannelli di spessore 40 mm realizzati in legno marino di okumè, un pregiato legno idrorepellente e leggero a seguito richiesta fattibilità.

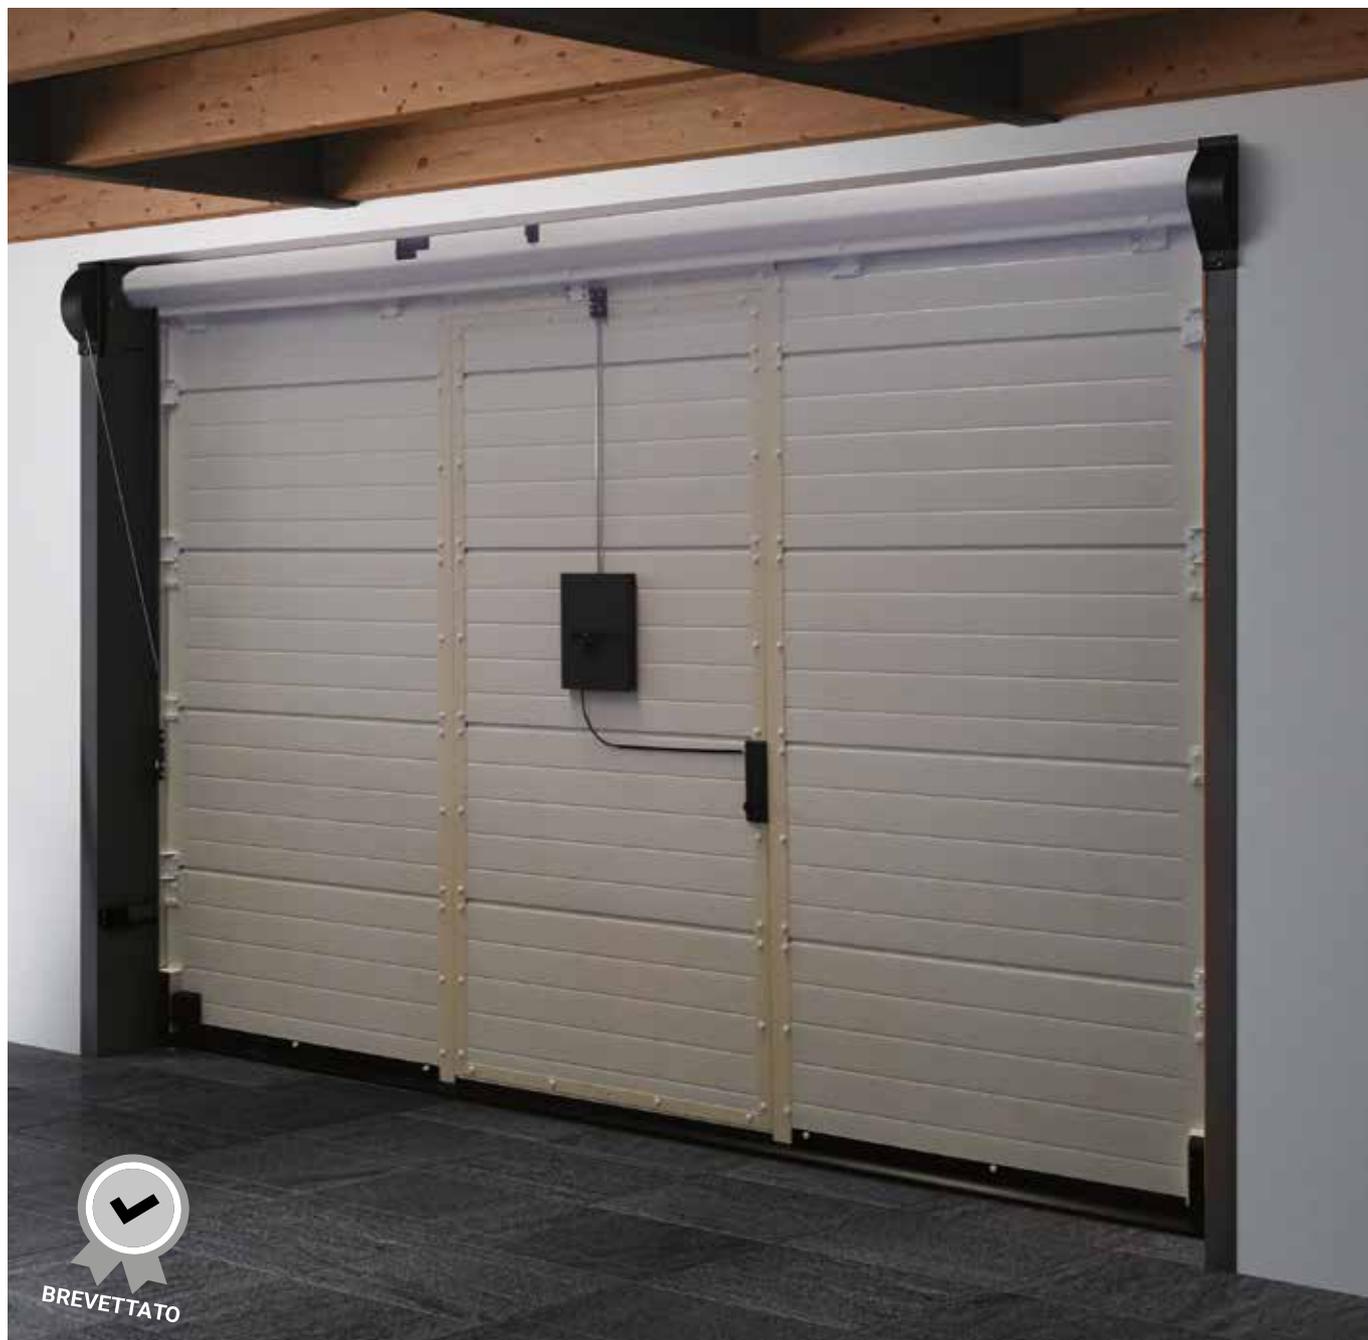

MOTORIZZAZIONE NASCOSTA


BAS ha una motorizzazione unica che viene inserita sempre nella traversa superiore senza la necessità di installare motori laterali aggiuntivi. Garantisce l'apertura di porte anche di grandi dimensioni (misure fino a 6,5 mt.).





Misure adattabili a qualsiasi dimensione del garage (fino a 6,5 mt di larghezza e 2,98 mt di altezza).

Estetiche

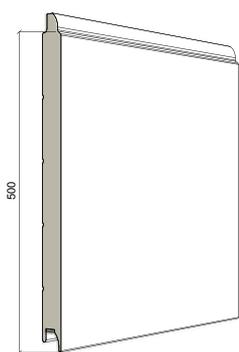


LISCIO

LISCIO SIMIL LEGNO


LISCIO GOFFRATO

LISCIO LEGNO

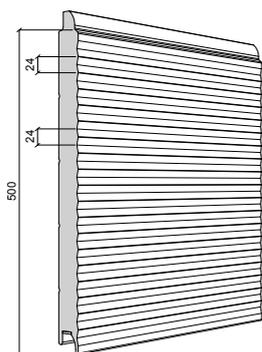


EFFETTO

VENEZIANA

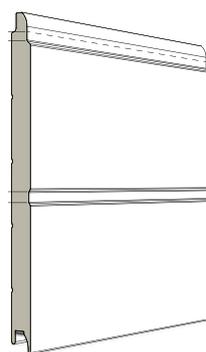

BIDOGA

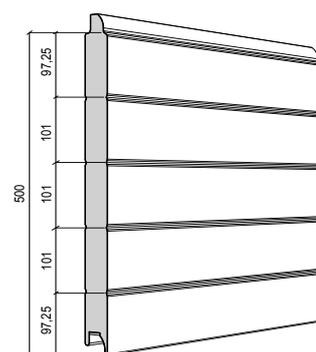

MULTIDOGA

Colori


ESTETICA PIANA



ESTETICA MULTIDOGA



ESTETICA VENEZIANA

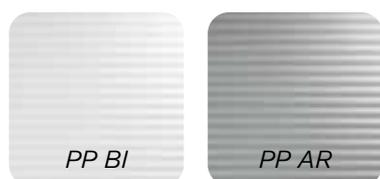

ESTETICA BIDOGA



ESTETICA PIANA TINTE DISPONIBILI IN LEGNO

Disponibile solo a richiesta e su fattibilità ufficio tecnico e in ogni caso su porte senza portina



Una gamma completa

Aprico distribuisce una gamma completa di chiusure residenziali e industriali di alto valore tecnico ed estetico.



Porte rapide

Ad avvolgimento o impacchettamento. Anche autoriparanti e con innovativa struttura in alluminio. Il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato.



Porte pedonali automatiche

La gamma più vasta del mercato, anche con sistemi antipanico a sfondamento e ridondanti.



Portoni industriali

Abbiamo la gamma più completa del mercato con portoni ad impacchettamento verticale, portoni a libro e portoni scorrevoli. Sono disponibili anche porte esterne, realizzate con gli stessi manti dei portoni.



Nuove porte basculanti coibentate

Pannelli ad alta coibentazione termica ed acustica, pulizia e bellezza estetica, motore nascosto nella struttura, sicurezze ed elevata resistenza anti effrazione, gestibili da remoto e con smartphone, possibilità di abbinamento porta da garage con porta della casa (blindata e con medesime finiture).

IL TUO SPECIALISTA DI ZONA

info@aprico.com

www.aprico.com



Design & Marketing - 2020
340 0803963
D&M